

Aerium D3500 UHD AI Wi-Fi 5G 5G



Használati utasítások

Fontos

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a termék használata előtt. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Biztonsága érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a termékek használata előtt. Ha nem tartja be a termékre vonatkozó utasításokat vagy biztonsági intézkedéseket, és bármilyen sérülést szenved, cégünk ezért nem vállal felelősséget.

Odafigyelést igénylő dolgok

A legjobb hatás érdekében használja ezt a projektort sötét szobában, vagy zárja be a függönyöket. Kérjük, óvatosan használja ezt a projektort, mert leejtése vagy ütése károsíthatja a projektor belsejében lévő alkatrészeket.

- **Ügyeljen a vízszigetelésre**

Ez a termék nem rendelkezik vízálló funkcióval. Az áramütés és a rövidzárlat elkerülése érdekében kerülje a nyirkos és nedves helyeket.

- **Áramforrás**

Kérjük, használjon a szükséges specifikációkkal rendelkező tápkábelt vagy adaptert. Kerülje el a tápkábel túlzott meghajlását. A tápkábel sérülése áramütést és tüzet okozhat.

- **Tisztítás**

A lencsét szemüvegkendővel vagy lencsepapírral kell megtisztítani, elsősorban azért, hogy elkerüljük a lencse megkarcolódását.

Rendszeresen tisztítsa meg a szellőzőnyílást és a hangszórót egy puha kefével, különben a szellőzőnyílást elzárja a por és a túlmelegedés, ami a projektor meghibásodásához vezethet.

- **Tippek**

Ne szerelje szét a projektort, mert fennáll az áramütés veszélye, és ennek következtében a garanciaidő elvesztése.

Tartsa távol a projektor környékét olyan tárgyaktól, amelyek elzárhatják a szellőzőnyílásokat. A gyermekek esetleges veszélyének elkerülése érdekében helyezze a terméket olyan helyre, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

Ha úgy találja, hogy ez a termék sérült, ne javítsa meg otthon. Ehelyett forduljon a szállítójához.


A termék használata közben ne nézzen közvetlenül a lencsébe, hogy elkerülje az esetleges szemkárosodást.

- **Csomag tartalma**

Projektor/kézi/távirányító/tápkábel (Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a csomag tartalma hiánytalan-e. Ha valami hiányzik, kérjük, lépjen kapcsolatba a szállítóval, és kérjen cserét.)

Fontos biztonsági óvintézkedések

A következő biztonsági irányelvek biztosítják, hogy kivetítője hosszú élettartamú legyen, és megakadályozza a tüzet vagy az áramütést. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket, és vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket.

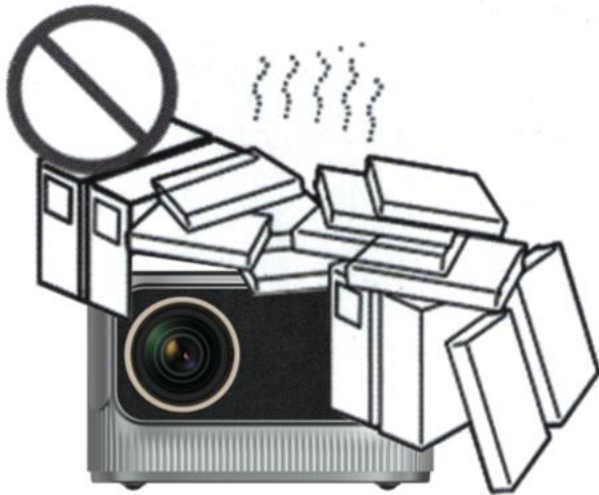

Ne szerelje fel rossz szellőzésű helyre.



Ne telepítse meleg és párás helyre.



Ne akadályozza a szellőzést (szívás vagy ventilátor)



Ne telepítse poros és füstös helyre.




Ne szerelje fel hőmérséklet- vagy füstérzékelők közelébe.

Ez a vetítés sikertelenségét okozhatja.



Ellenkező esetben a projektor meghibásodhat a vízgőz lecsapódása vagy a hőmérséklet emelkedése miatt. Ne telepítse a projektort olyan helyre, ahol a klímaberendezés hideg vagy meleg levegője közvetlenül ki van téve.

Leírás

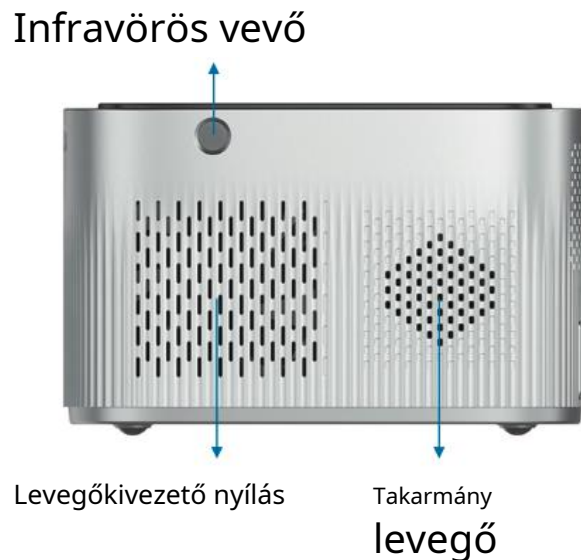

A termék paraméterei

termék név	Kivetítő	Megjelenítési elv	LCD
Lámpa izzó	JÉG	Tápfeszültség	100-240V~50/60Hz
Nyelv	kínai	Méret	130x210x210 mm
Nettó tömeg	1,9 kg	Munkakörnyezet	0-35°C
Üzem mód	Távírányító	Bemeneti interfész	HDMI/USB/AV

Támogatott formátumok


típus	Formátum támogatás
Kép	BMP/JPG/JPEG/PNG
Videó	3GP/AVI/FLV/MP4/MPG/VOB/TS/M2TS/DAT/MKV
Hang	MP3/APE/AAC/FLAC/OGG/WAV/WMA

Tippek

Annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan tudjon vetíteni az Android használatával, azt javasoljuk, hogy az ügyfelek töröljék az általuk nem használt alkalmazásokat.

A távirányító leírása

1. Jelzőlámpa
2. Bekapcsoló gomb
3. Bevitelválasztó gomb
4. Kiválasztó gombok
5. Vissza gomb
6. Fókusz balra -
7. Hangerő növelése +
8. Hangerő csökkentő gomb
9. Hangbevitel gomb
10. Beállítások
11. Megerősítés gomb
12. Kezdőlap gomb
13. Menü gomb
14. Fókuszálás jobbra +
15. Egy gombos fókusz
16. Hangerő csökkentése -

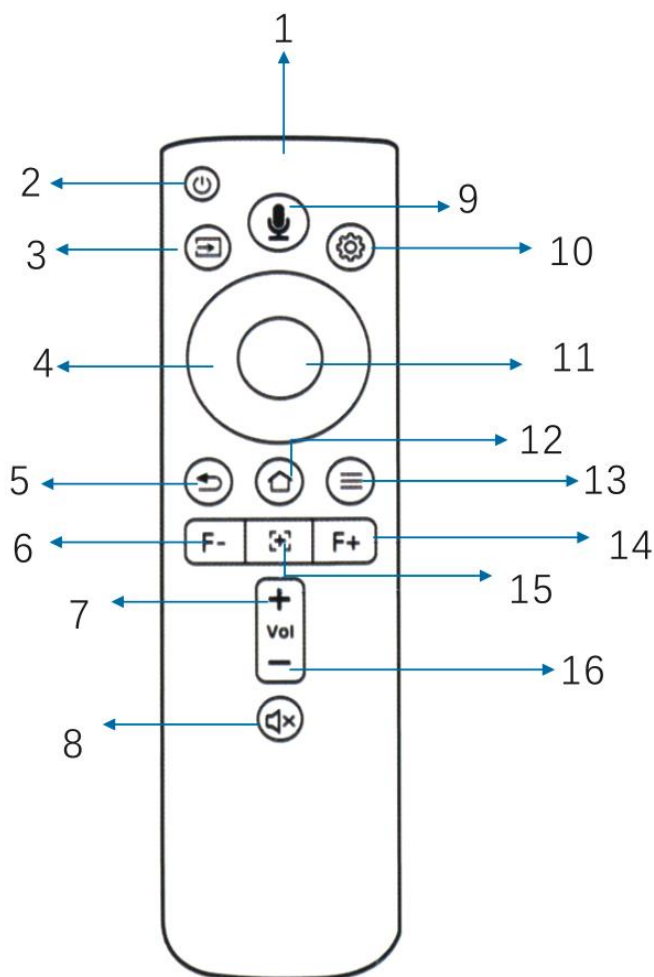

Bluetooth párosítás: nyomja meg és tartsa lenyomva a "bal gomb + jobb gomb" gombot a távirányítón 3 másodpercig, hogy belépjen a párosítási módba. A Bluetooth-eszköz neve "Xunfei Language Point Assistant" vagy "Xunfei Voice Assistant".

- **LED lámpák**

- 1) Ha az eszköz nincs csatlakoztatva: nincs párosítási információ, nyomja meg bármelyik gombot, hogy azonnal belépjen a párosítási módba, és a LED villogni kezd.
- 2) Ha nem csatlakozik (van párosítási információ, de nincs kapcsolat): a jelzőfény lassan villog 3 a kapcsolat megszakítására.
- 3) Csatlakozáskor: a gomb rövid megnyomására felvillan a jelzőlámpa, hosszan megnyomva kigyullad.
- 4) Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva: a jelzőfény égve marad.
- 5) Ha a teljesítmény alacsony, a lámpa villog.

- **Készenléti mód**

- 1) Ha nincs párosítási információ és nincs más művelet, a készülék 30 másodpercen belül hibernált módba lép.
- 2) Ha a Bluetooth kapcsolat aktív, engedje fel a gombot, és a készülék 10 másodpercen belül alacsony fogyasztású és hosszú távú kapcsolat üzemmódba vált.
- 3) Ha vannak párosítási információk, de a Bluetooth-kapcsolat nincs aktívan csatlakoztatva, 30 másodpercen belül alvó módba lép.
- 4) Ha a párosítás folyamatban van: a párosítás 30 másodpercig folytatódik. Ha a párosítás sikertelen, a készülék alvó módba lép.

- **Alacsony feszültség kijelzés**

Ha az akkumulátor feszültsége 2,0 V alatt van, a jelzőfény villogása jelzi az alacsony feszültséget.

Indítás és leállítás


Indítás

1. Csatlakoztassa az áramforrást, nyomja meg a bekapcsológombot a kivetítőn vagy a bekapcsológombot a távirányítón, és a tápellátás jelzőfénye kékre vált és folyamatosan világít;
2. A kivetítő elindul, egy kép jelenik meg a vetítővászonon, és a kivetítő normál működési állapotba kerül;
3. Amikor az újonnan telepített kivetítőt először kapcsolja be, a kép elmosódott vagy trapéz alakú lehet. A javítást a "Fókuszálás" fejezetben találja.
4. Ha a kép megfelelően be van állítva, a projektor normál módon használható.

Kikapcsolni


1. Működő állapotban nyomja meg a kivetítő bekapcsológombját vagy a távirányító bekapcsológombját, hogy a kivetítőt készenléti állapotba kapcsolja;
2. Miután a projektor készenléti állapotba vált, a készülék az automatikus hőelvezetés folyamatában van, és a jelzőfény kékéről pirosra vált.

Infravörös vevő

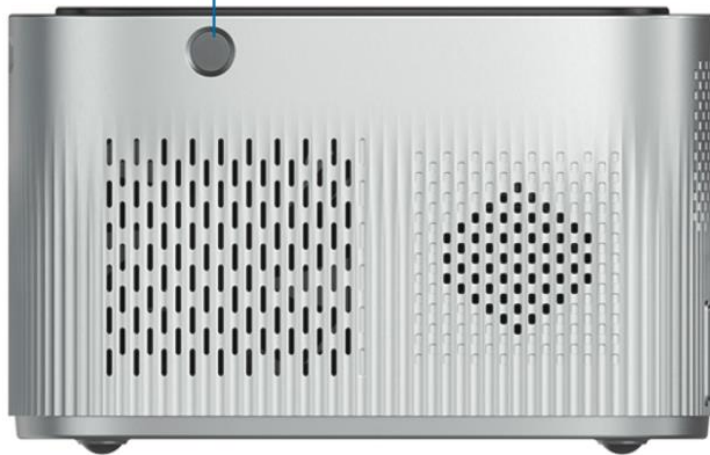

✂ A tápfeszültség bekapcsolásakor először csatlakoztassa a tápkábel bemeneti végét a kivetítőhöz, majd csatlakoztassa a tápkábel AC végét egy elektromos aljzathoz.

Kép fókuszb

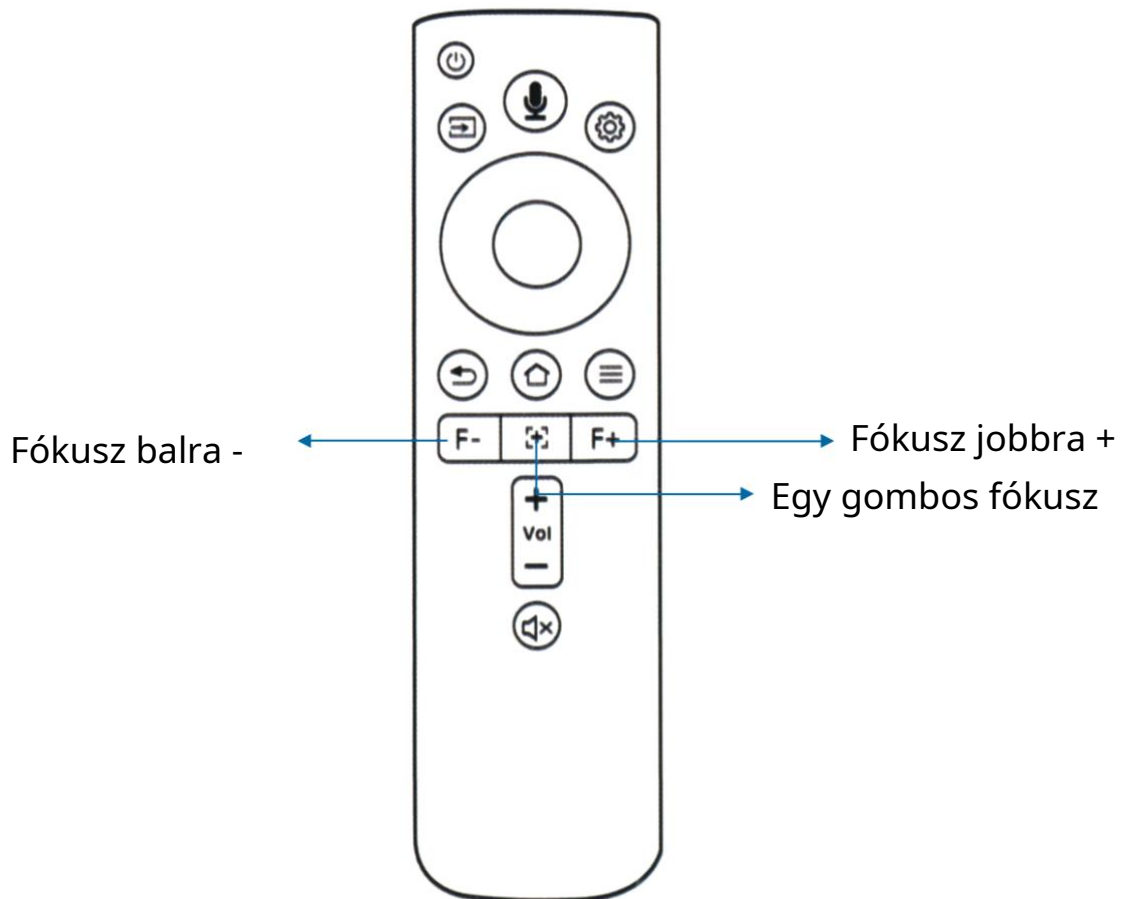

Íranyítsa a kivetítő elejét közvetlenül a képernyőre, és állítsa be a fókuszlencsét a projektor távvezérlőjének bal és jobb gombjaival. Folytassa a beállítást, amíg a kép éles nem lesz.

Ez egy autofókuszos modell, amely egyetlen gombbal képes fókuszbálni a képet.

Vetítési referencia távolság

Tekintse meg az alábbi táblázat adatait, és helyezze el a kivetítőt a vetítővászonról távol az előre beállított grafikai méretnek megfelelően. Telepítéskor helyezze a projektort egy szilárd és stabil asztalra, vagy akassza fel a mennyezetre egy akasztó segítségével. A törzs körül jó szellőzést kell biztosítani. Ne takarja le vagy zárja el a szellőzőnyílást.


A szellőzőnyílás 30 cm-es körzetében nem lehetnek árnyékoló tárgyak.

Képarány	16:9
Kijelzo méret (hüvelyk)	A projektor távolsága vászonból (m)
50	1.53
70	2.14
100	3.03
120	3.60

Megjegyzés: A fenti adatok tájékoztató jellegűek.

A jelforrás beállítása

- Miután belépett a fő felületre, nyomja meg a " " gombot a távirányítón;
- Válassza ki a kívánt jelforrás csatornát a felugró interfészen, például "HDMI" és "AV";
- Nyomja meg az "OK" gombot a megerősítéshez.

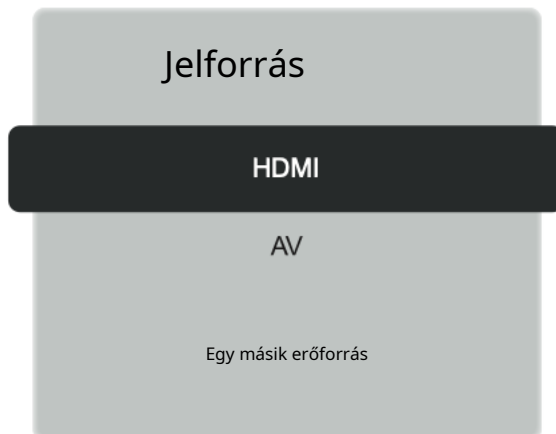

Multimédiás lejátszás

- Helyezze be a multimédiás fájlokat tartalmazó USB flash meghajtót az USB-portba;
A fő felületen nyomja meg a távirányítón a jelforrás gombot, és a felugró felületen válassza a "Mobiltárhely" lehetőséget;
- Miután belépett a felületre, keresse meg a lejátszani kívánt médiafájlt, és játssza le.

Multimédiás lejátszás




WiFi beállítások



- A fő felületen nyomja meg a " " menü gombot a távirányítón;
A felugró felületen válassza a „Beállítások”, majd az interfészbe lépés után válassza a „Vezeték nélküli hálózat” lehetőséget;
- A megnyitás után keresse meg a WiFi-t, amelyhez csatlakozni szeretne, írja be a jelszót a virtuális billentyűzet segítségével, és erősítse meg a kapcsolatot.



Hálózati beállítások

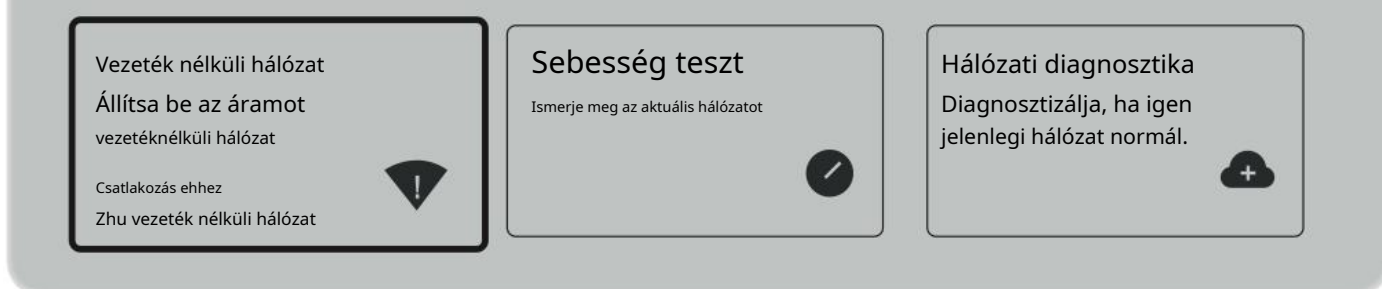


BMW jelszó

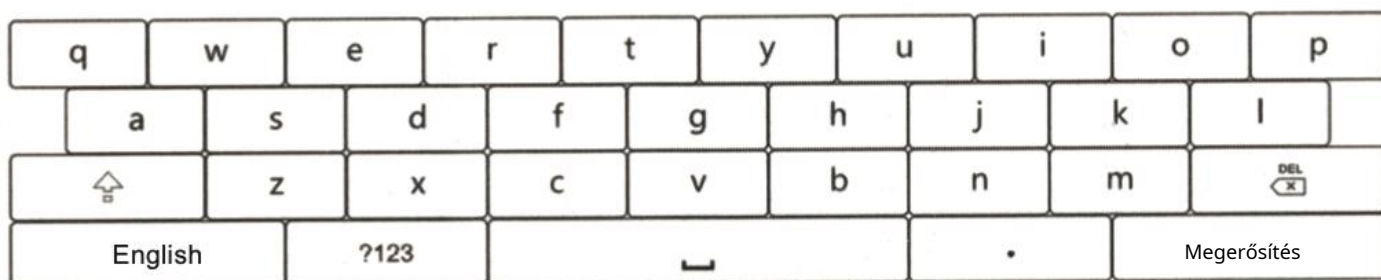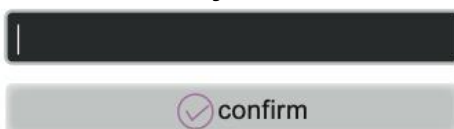


Elektronikus trapéztorzítás korrekciós beállítás

- A fő felületen nyomja meg a " " menü gombot a távirányítón;
- A felugró felületen válassza a „Beállítások”, majd a felületre való belépés után válassza a „Keystone Correction” lehetőséget;
- Állítsa be a négy sarkot a nyílbillentyűkkel, amíg a kép kijavításra nem kerül.

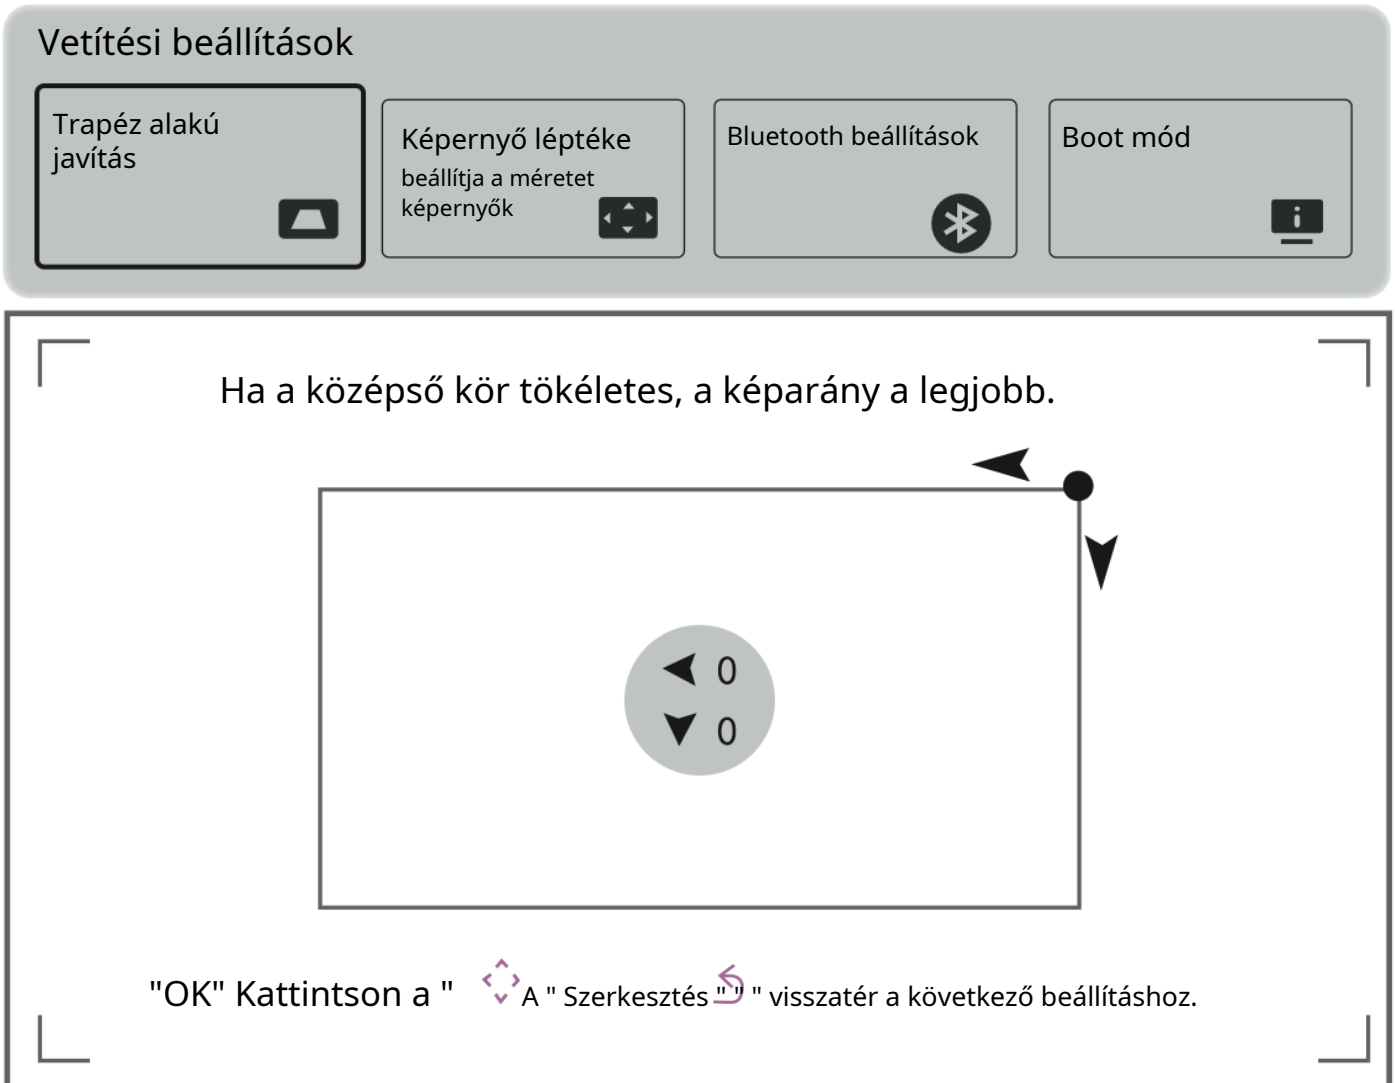

Bluetooth beállítások


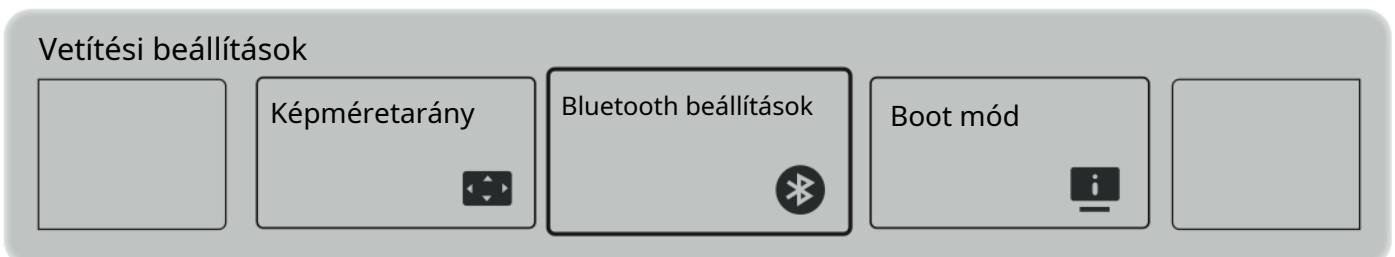


- A fő felületen nyomja meg a " " menü gombot a távirányítón;
- A felugró felületen válassza a „Beállítások” lehetőséget, majd a felületre való belépés után kattintson a „Bluetooth beállítások” gombra.
- Miután belépett a felületre, keresse meg a Bluetooth-eszközöket, és keresse meg a párosításhoz szükséges Bluetooth-párosítást.






Alkalmazásbolt

- A fő felületen nyomja meg a " " menü gombot a távirányítón;
- Válassza a "Saját alkalmazások" lehetőséget a felugró felületen, majd kattintson a "További alkalmazások" gombra, miután belépett a felületre.
- Keresse meg a kívánt alkalmazást.

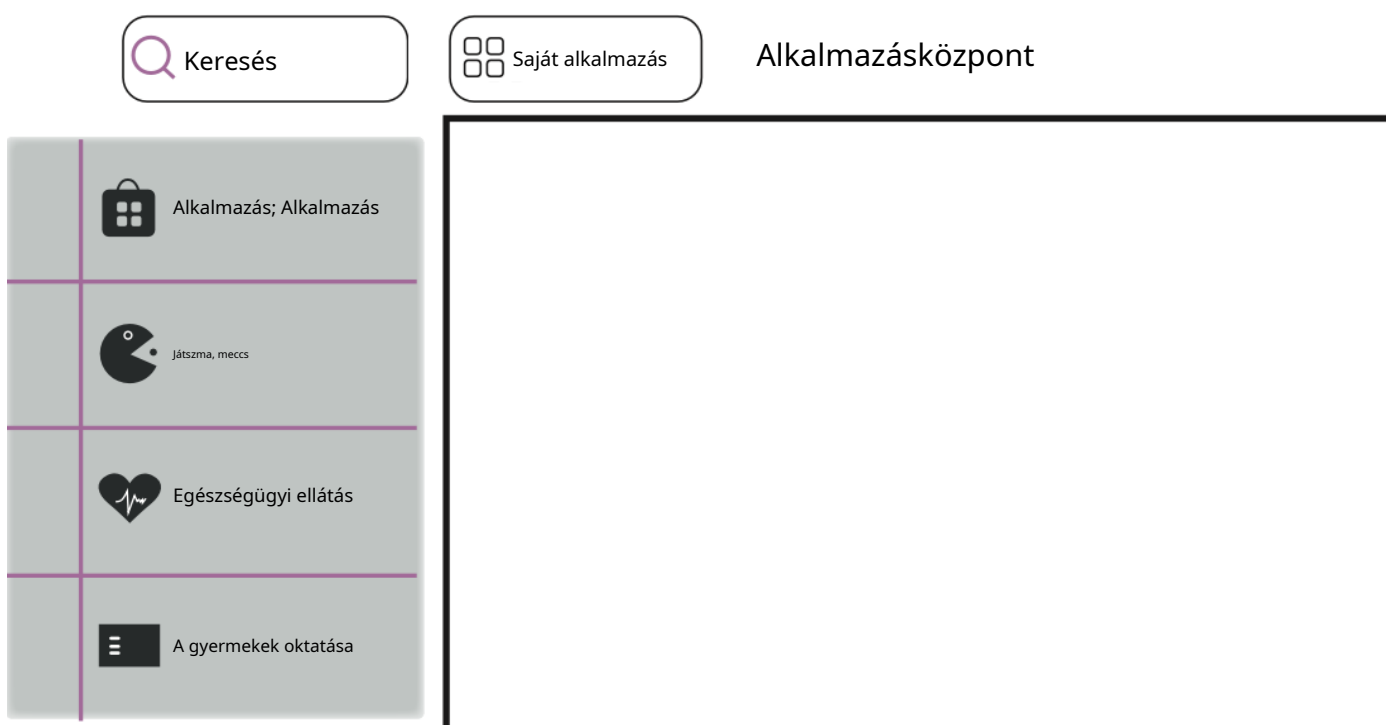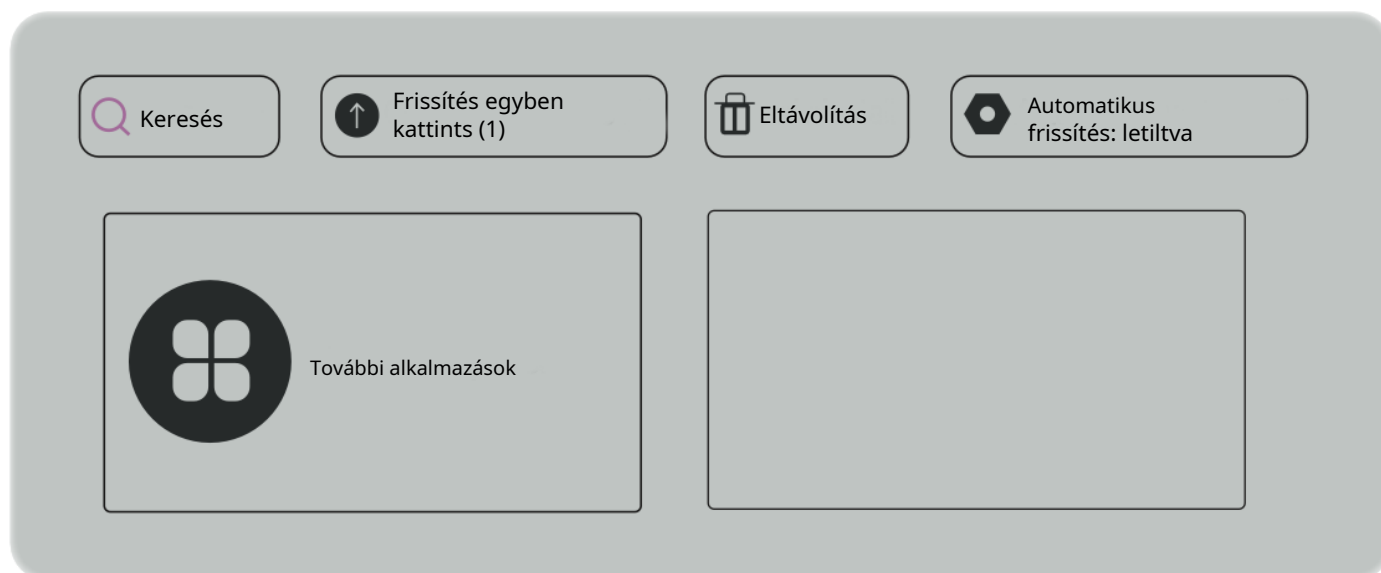

Vezeték nélküli vetítővászon

- A fő felületen nyomja meg a " " menü gombot távirányítón;
- A felugró felületen válassza a "Beállítások" lehetőséget. Miután belépett az interfészbe, válassza az "Eszköz neve" lehetőséget az "Általános beállítások" alatt;
- Módosíthatja az eszköz nevét;
- Nyissa meg a mobiltelefon videoszoftverét, és keresse meg a „TV” ikont a lejátszási felület jobb felső sarkában;
- Kattintson a „TV” ikonra, keresse meg az eszközt, és kattintson az eszközre a képernyő megjelenítéséhez.

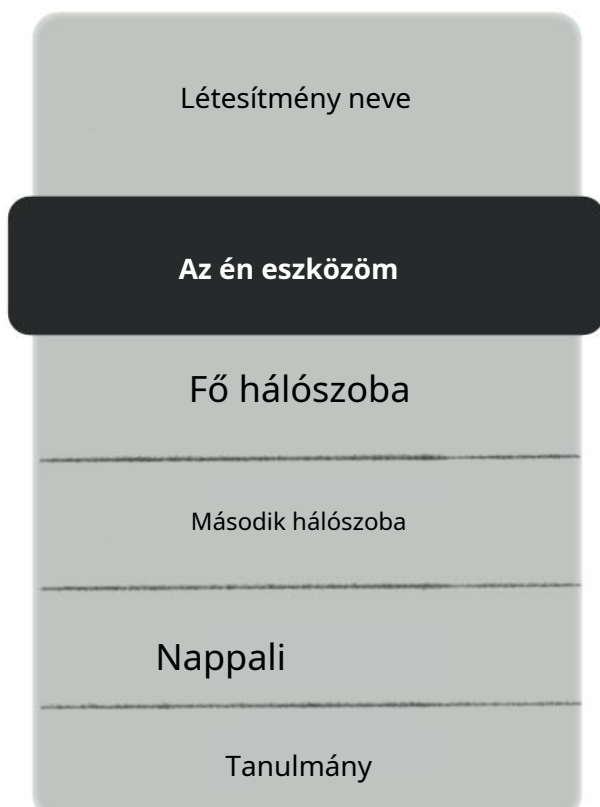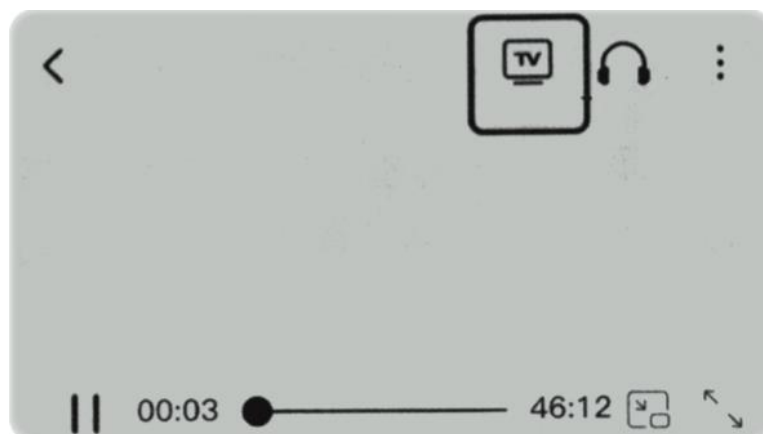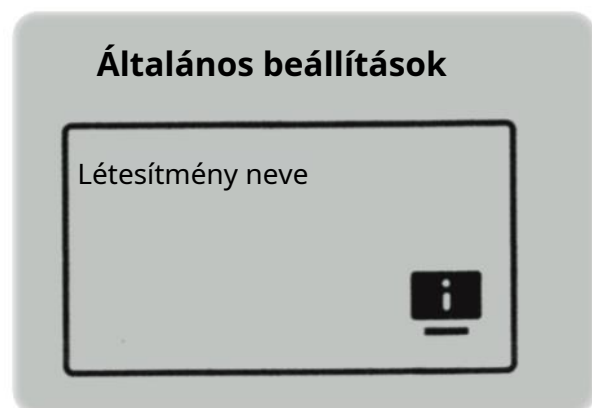

Android képernyő tükrözés

- A fő felületen nyomja meg a " " menü gombot távirányítón;
- Az alul megjelenő felületen válassza a "Saját alkalmazások" lehetőséget, majd a felületre való belépés után a "Legutóbbi alkalmazások" menüpontban válassza az "Android Mirroring" lehetőséget;

Kapcsolja be a WiFi-t Android-eszközén. (Javasoljuk, hogy a kivetítőt ugyanahhoz az útválasztóhoz csatlakoztassa, vagy az Android WiFi eszközt ne csatlakoztassa egyetlen útválasztóhoz sem). Nyissa meg az Android-eszköz „Vezeték nélküli kijelzőjét”, és válassza ki a megfelelő kivetítőeszköz nevét.

(Megjegyzés: A különböző Android-eszközök eltérő „vezeték nélküli tükrözési” funkciónevekkel és csatlakozási módokkal rendelkeznek. A részletekért tekintse meg az Android beállításait.)

Megjegyzés: Az eszköz nevének utolsó négy számjegye véletlenszerűen generálódik.



Képernyő tükrözés
android

Miracast



1. Android telefonján/táblagépén nyissa meg a beállítások menüt.
2. Hozzáférés a megjelenítési vagy képernyőtükrözési beállításokhoz.
3. Válassza ki Miracact vevőjét: Android_xxxx.

APPLE képernyő tükrözés

- A fő felületen nyomja meg a " " menü gombot a távirányítón;
- Az alul megjelenő felületen válassza a "Saját alkalmazások" lehetőséget. Miután belépett a felületre, válassza az "Apple ugyanazon a képernyőn" lehetőséget a "Legutóbbi alkalmazások" részben;

Az iOS-eszközök és a kivetítők ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak. Nyissa meg az iOS-eszköz vezérlőközpontját, kattintson a képre a képernyőn, és válassza ki a csatlakoztatni kívánt kivetítőeszköz megfelelő nevét.

Megjegyzés: Az eszköz nevének utolsó négy számjegye véletlenszerűen generálódik.



Győződjön meg arról, hogy az iOS-eszköz és a kivetítő ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.



1. iOS-eszközén nyissa meg a Vezérlőpultot középre, és kattintson képernyőtükrözésen.



2. Keresés tükrözött eszközök



3. Kattintson a zöld képernyőre-xxxx a csatlakozáshoz.

termék-garancia

A jótállási idő alatt cégünk a terméktechnológiából eredő meghibásodások esetén garanciális szolgáltatást nyújt Önnek.

A garancia nem vonatkozik a következő helyzetekre:

(1) Olyan termékek, amelyeket cégünk beleegyezése nélkül szereltek szét és javítottak meg.

(2) Külső erő vagy más természeti katasztrófa által okozott meghibásodás.

Ha a termék meghibásodik, időben lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a hálózati szervizzel.

Ez a jótállási felelősség a termék jótállási ideje alatti karbantartására korlátozódik.