


LCD



SMP sorozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a tényleges termék eltérhet a terméktől kézikönyv. A kézikönyv csak tájékoztató jellegű.

Biztonsági emlékeztető



- 1.Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- 2.Nemzeti szabványos tápkábel és földelt tápkábel javasolt a stabil áramellátás biztosítása érdekében.
- 3.Ha a kivetítőt hibásnak találja, ne próbálja meg saját maga megjavítani. Kérjük, forduljon közvetlenül a forgalmazójához vagy a gyárához.
- 4.A projektor működése közben nem nézhet közvetlenül az objektívbe.
- 5.Ezt a terméket csak szakképzett műszaki személyzet javíthatja.
- 6.Munka közben ne helyezzen a kivetítő köré ruhadarabot, takarót vagy egyéb olyan anyagot, amely szellőzőnyílásokat okozhat.
- 7.Ennek a projektornak nincs vízálló funkciója, és nem szabad a kivetítő köré vázát vagy csészt helyezni.
- 8.Ha hosszabb ideig nem használja a projektort, kapcsolja ki, és kapcsolja ki az áramellátást. Szállításhoz használjon eredeti gyári habot és egyéb ütésálló anyagot.
9. Normális jelenség, hogy használat közben forró levegő vagy szag távozhat a szellőzőnyílásból.
- 10.Ne javítsa meg egyedül a projektort, ha hibát talál, forduljon a forgalmazóhoz.
- 11.Az eredeti mobil adatkábelt vezetékes kapcsolathoz ajánljuk. És az eredeti mobil töltőt a töltéshez.




Megjegyzések:

Az eredeti gyár egy év garanciát biztosít, kérjük, forduljon az ügynökhöz további garanciális információért.

termék leírás

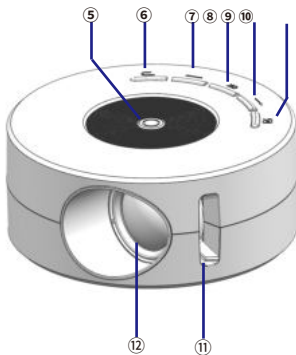

termék leírás

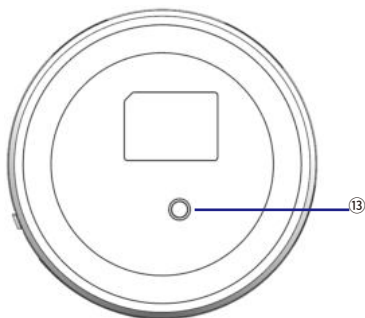

Interfészek funkciói:

1.USB

2.5V IN

3.IR bemenet

4. Fülhallgató

5.Bekapcsológomb

6.KILÉPÉS

7.Jobb

8. Rendben

9. Balra


10.Bemenet

11.Fókusz

12.Lencse

13.FiX furat

Távirányító

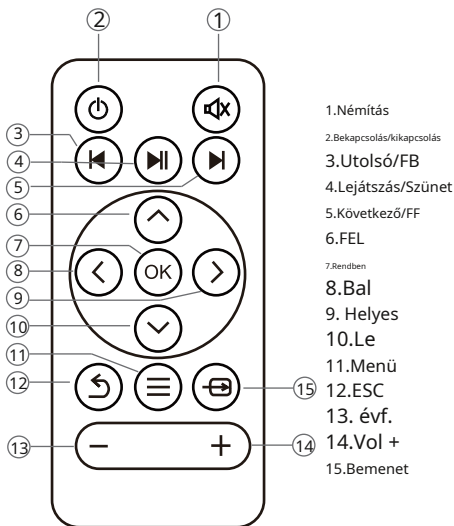

Megjegyzés: A távirányítónak az infravörös vevőre kell irányulnia

Használati útmutató

1、be/ki

Válasszon tápegységet

1.Tápegység

Használja Power bank vagy mobiltelefon hálózati adapter csatlakozóját a Micro USB csatlakoztatásához (1. kép szerint), kapcsolja be a power bankot, és a projektor készenléti állapotba lép.

A bemenetnek 5V2A-nek kell lennie



Művelet:


1. Gombvezérlés

Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot (2. kép) a projektor be- és kikapcsolásához, miközben a projektor készenléti állapotban van.

2. Távirányító

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (3. kép) a távirányítón a projektor be-/kikapcsolásához, miközben a projektor készenléti állapotban van.

Használati útmutató

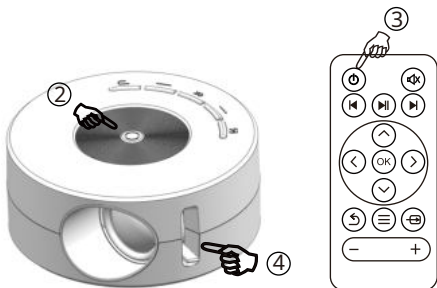

2、Fókusz

Helyezze a projektort függőleges lencsével a falra vagy a vetítövásznonra, kapcsolja be a projektort, majd állítsa be a fókuszbeállító fogantyút (4. kép szerint), amíg a kép tiszta nem lesz.

3、Bemeneti illusztráció

Helyezze be az USB-kártyát a megfelelő helyre, ahogy az 5. képen látható. Válassza ki a megfelelő ikont, és lépjen be az almenübe. Film a videofájlokhoz, Fénykép a képfájlokhoz, Zene hangfájlokhoz, E-könyv TXT fájlokhoz, és nyomja meg az OK gombot a megjelenítéshez.

Használati útmutató



Movie



Music



Photo



E-book

Támogatási formátumok

Multimédia	Hang	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Fénykép	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Videó	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV
	E-könyv	TXT

Használati útmutató

3. Fülhallgató csatlakoztatása

Csatlakozás 3,5 mm-es fülhallgató-csatlakozó külső audioeszközökhöz az alábbi képen látható módon.



Használati útmutató

Wire Mirroring Function for Phone

Tips for Screen Mirroring Function


1. The mobile phone and Apple tablet are connected with the projector for screen mirroring function, just need the mobile data cable to be connected, and operate step by step according to the instructions and the prompts popped up by the mobile phone.
2. When the iPhone and Apple tablet are connected with projector for screen mirroring function, the sound signal is transmitted to the projector through the data cable and played through the built-in loudspeaker of the projector;
3. When the Android phone is connected to the projector for screen mirroring, its sound signal is played by the phone itself;



Android Wired Connection




1. Kattintson a "bemenet" gombra a projektor gombjával vagy a távirányítóval a belépéshez a vezetékes adás kiválasztásához

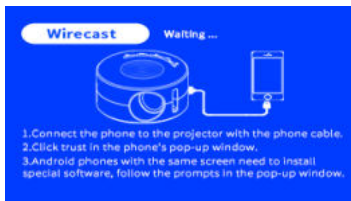

2. Használja az eredeti mobil adatkábel betétet USB port a projektoron


Android Wired Connection



3. Kattintson a "Nézet" gombra



4. Kattintson a "Letöltés" gombra




5. Kattintson a "Telepítés" gombra




6. Kattintson a "Megnyitás" gombra


Android Wired Connection



7. Kattintson az "OK" gombra




9. Kattintson az "Engedélyezés" gombra



10. Kattintson a "Megnyitás" gombra

Android Wired Connection



11. Kattintson a "Megnyitás" gombra




12. A befejezés után, ha az okostelefon-modell valamely része. nincs sikeresen szinkronizálva. Lépjen a következő együttműködési lépésre.


Android Wired Connection



13. A csatlakoztatáshoz húzza ki az USB-kábelt az újracsatlakozáshoz.




14. Kattintson az "OK" gombra



15. Kattintson az "Engedélyezés" gombra

Android Wired Connection

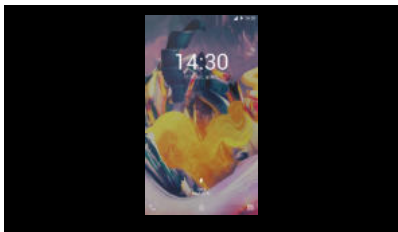

16. Kész

Amikor először androidos telefont csatlakoztatott projektorhoz. A megoldás arra a problémára, hogy nem jelenik meg a letöltési prompt ablak.





1. Kattintson a "bemenet" gombra a projektor gombjával vagy a távirányítóval
vezérlővel léphet be a vezetékes adás kiválasztásához



2. Használja az eredeti mobil adatkábel betétet
USB port a projektoron


Amikor először androidos telefont csatlakoztatott projektorhoz. A megoldás arra a problémára, hogy nem jelenik meg a letöltési prompt ablak.




5. Kattintson a „Fejlesztői beállítások” elemre

6. Kattintson a „Válassza ki az USB-t konfiguráció”

Amikor először androidos telefont csatlakoztatott projektorhoz. A megoldás arra a problémára, hogy nem jelenik meg a letöltési prompt ablak.



7. Válassza a „HDMI” lehetőséget



8. Kattintson a „NÉZET” gombra, miután felbukkant egy képernyőkép



9. Végezze el a vezetékes küldés funkció beállítását az „Android mobiltelefon vezetékes csatlakozási műveletek lépései” szerint a 11-15. oldalon.

IOS Wired Connection



Exit



USB




Wirecast



Setup




1. Kattintson a "bemenet" gombra a projektor gombjával vagy a távirányítóval vezérlővel léphet be a vezetékes adás kiválasztásához

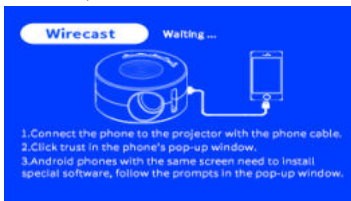

2. Használja az eredeti mobil adatkábel betétet USB port a projektoron

IOS Wired Connection

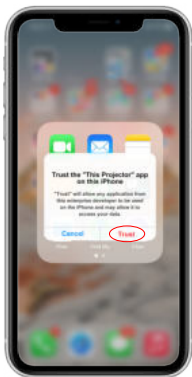

3、 Kattintson a "Trust" gombra



4、 Adja meg a mobil jelszavát



16. Kész

Termék leírás

Képrendszer	TFT LCD	Szín	76800
Fényerősség	15±3 (ANSI lumen)	Kontraszt	3000:1
Felbontás	320*180	Max Felbontás	1920*1080
Lámpa	VEZETTE	Élet	30000 óra
Erő Fogyasztás	10 W	Tápegység	5V 2A
Lencse	Multichip lencse	Művelet	Kézikönyv
vetítési táv	0,6-4,0 m	Vetítési méret	14~100hüvelyk
Termék méret	Ø110*47mm	NW	200 g
Képarány	16:9 / 4:3	Hangszóró	4Ω2W
Bemenet	USB	Kimenet	Fejhallgató



Jótállási jegy

Telefon	
Név	
Vásárlás időpontja	
Szállító neve	
Mód	
Áru sz	
Hitelesítési szám	
Az eladó telefonja	

Jótállási feltételek

1.Amikor a fogyasztó terméket vásárol, az értékesítési egység kitölti a jótállási jegy adatait.
Hiányos vagy módosított garanciakártya-információNem vállalunk garanciát.

2.A termék egy year ingyenes garancia a vásárlás napjától.Az egy évnél hosszabb karbantartásért a karbantartásért díjat kell fizetni;

3.Ha a termékre jótállás vonatkozik, a jótállási jegyet és a vásárlást igazoló bizonylatot át kell adni a karbantartó egységnek (a hitelesítő adat nem érvényes);

4.A következő feltételek nem élvezik az ingyenes
Garanciális szerviz a garanciális időszak alatt:

1) nem megfelelő telepítésből, használatból és nem megfelelő tárolásból eredő meghibásodás vagy kár;

2) Jogosulatlan okozta meghibásodás vagy kár
szétszerelés és javítás;

3) Vis maior (árvíz, tűz, földrengés, villámcsapás, hálózati meghibásodás és egyéb vis maior tényezők) miatti akadály vagy kár.

